




Avrupa Birliđi Onaylı

ANTONIO CARRARO **Tigrone**

5500 4x4



Dođa'nın Kaplanı...

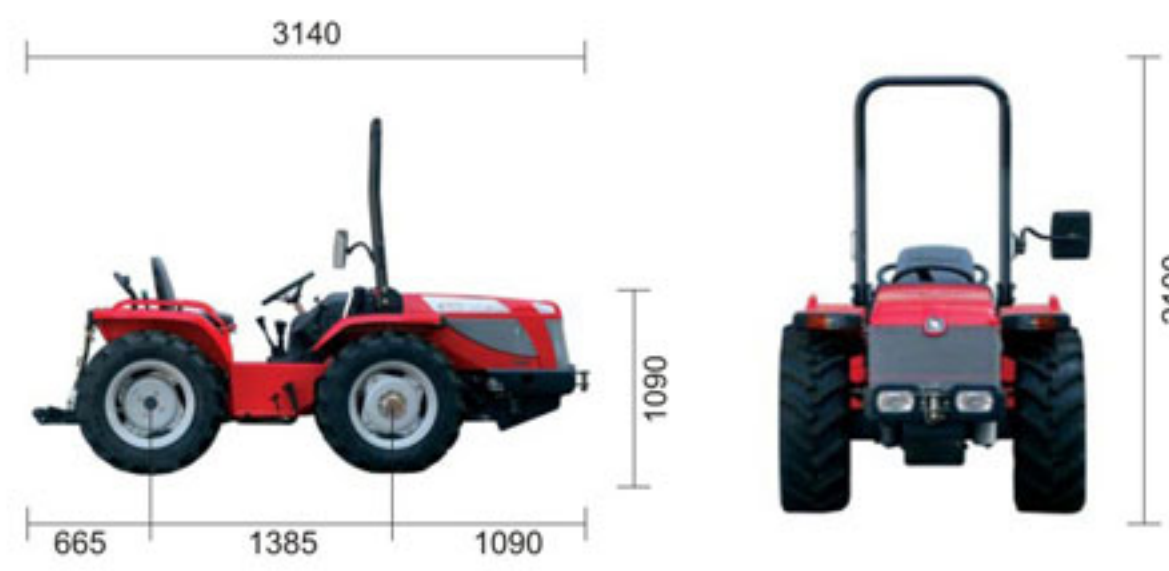

Tigrone

5500 4x4



MOTOR TİPİ	Perkins 404C-22 EURO II (4 Zamanlı Dizel)
SİLİNDİR SAYISI / HACMİ (cc)	4 / 2216
MOTOR GÜCÜ KW (BG) 97 / 68 / CE	36 / 50
AZAMİ MOTOR DEVRİ	2600
MAKSİMUM TORK NM / DEVİR	143 / 1800
SOĞUTMA TİPİ	Su Soğutmalı
YAKIT TANKI KAPASİTESİ (LT.)	40
MOTOR YAĞ KAPASİTESİ (LT)	6
ŞANZIMAN	
VİTES SAYISI	12 Vites (8 İleri 4 Geri)
HIZ (KM/SAAT)	30
KUYRUK MİLİ	6 Kama Kanallı, 540 Devirde Standart ve Hidrolik Kavramalı
HİDROLİK	
TİP	3 Nokta Askı Sistemi - Çeki, Float ve Pozisyon Kontrol
KALDIRMA KAPASİTESİ (KG)	1750
HİDROLİK ÇALIŞMA BASINCI (BAR)	140
HİDROLİK SERVİS ÇIKIŞI	4 Ad. Çift Etkili Hidrolik Damper Çıkışı
DÜMENLEME VE FRENLER	
DİREKSİYON	Hidrostatik
DÖNÜŞ ÇAPI (cm)	580
FRENLER	Yağ Banyolu Disk Fren
PARK FRENİ	Mekanik Kontrollü
BOYUTLAR VE ÖLÇÜLER	
STANDART ÖN LASTİKLER	280 / 70 - R18
STANDART ARKA LASTİKLER	280 / 70 - R18
DIŞ GENİŞLİK (mm)	1355
UZUNLUK (mm)	3125
YERDEN YÜKSEKLİK (mm)	290
YÜKSEKLİK (mm)	1090
ROLL BARLI YÜKSEKLİK (mm)	2100
AĞIRLIK (kg)	1540
STANDART DONANIM	
-15 Dereceye Kadar Salınımlı Ön Aks	-Elektrik Soketi
-Ön ve Arka Diferansiyel Kiliti	-C Çeki
-Ayarlanabilir Yaylı Koltuk	-Roll Bar

